


# LifeDomus

## Dune HD: Konfiguration

30.01.2018


Version 2.1

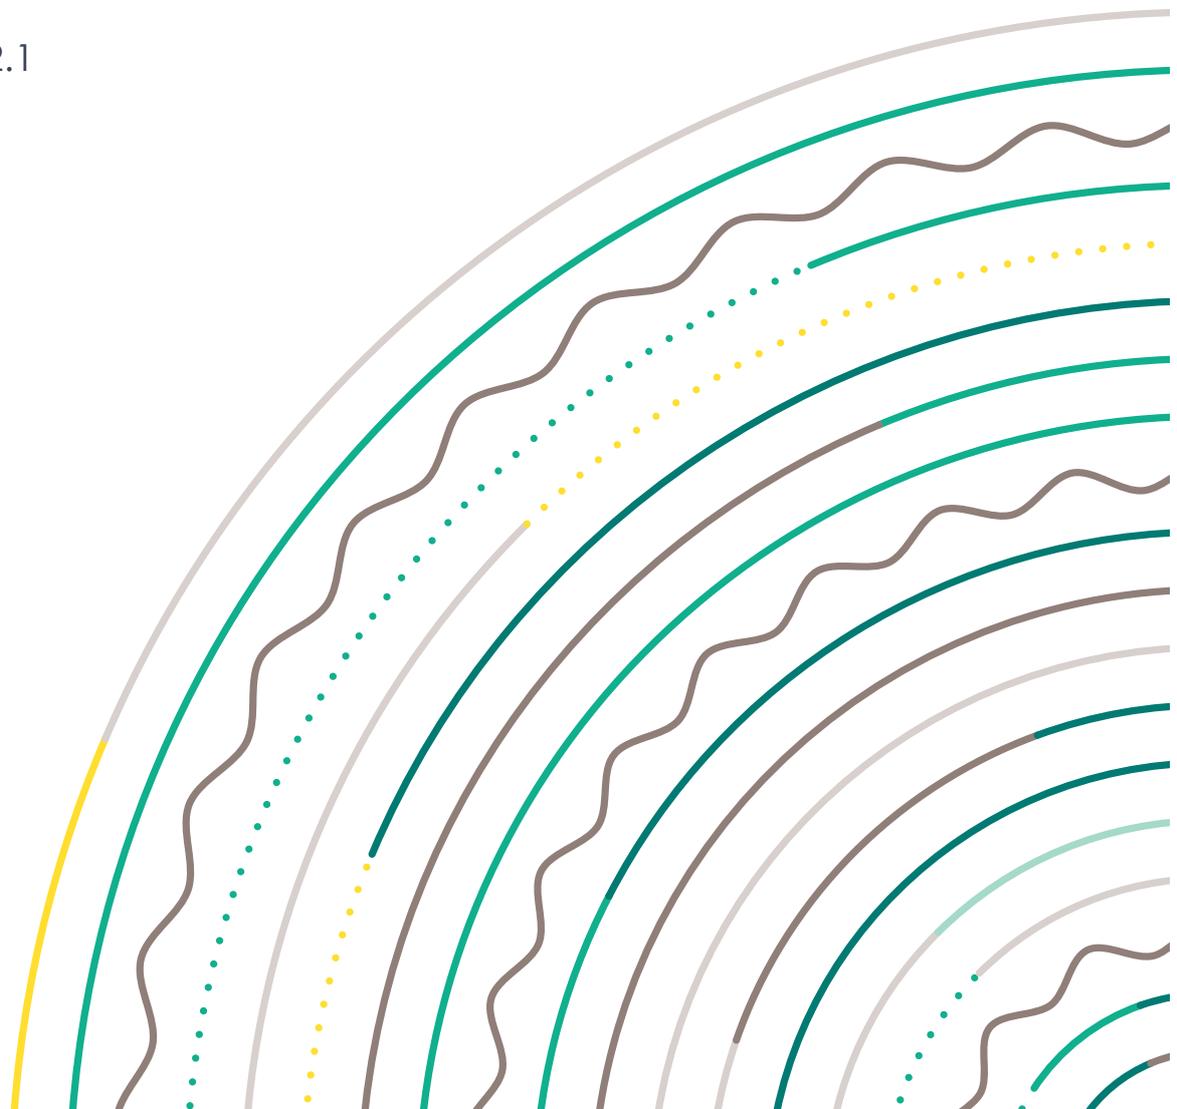

## DUNE HD: Konfiguration

### Konfiguration des Adapters

- Erstellen Sie den Adapter „Dune HD“ in der „Verwaltung der Adapter“.
- Geben Sie die IP-Adresse des Peripheriegerätes DUNE HD auf Ihrem Netzwerk in den Parametern des Adapters an.

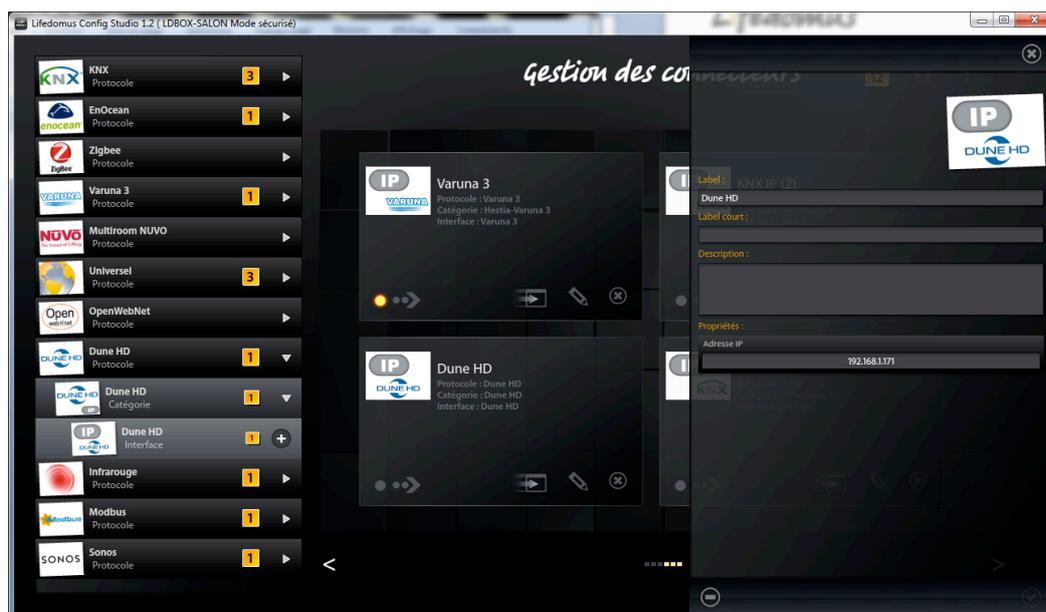

- Starten Sie den Adapter mithilfe des Pfeils unter der Kachel links.

### Erstellen der Ausrüstung vor Ort


- Fügen Sie im Abschnitt „Verwaltung der Ausrüstung“ die Ausrüstung „Dune TV-101“ der Kategorie „Ausrüstungen – Audio-/Video“ hinzu.
- Wählen Sie in den Parametern der Ausrüstung den Adapter „Dune HD“ und geben Sie den Raum an, dem Sie diesen hinzufügen möchten.



Nach der Speicherung, kann Ihre Ausrüstung über die App „Design Studio“ unter iOS und Android gesteuert werden.

Die Steuerung Ihres Dune geschieht in LifeDomus, genau wie mit Ihrer Fernbedienung.


**„Design Studio“-Version**

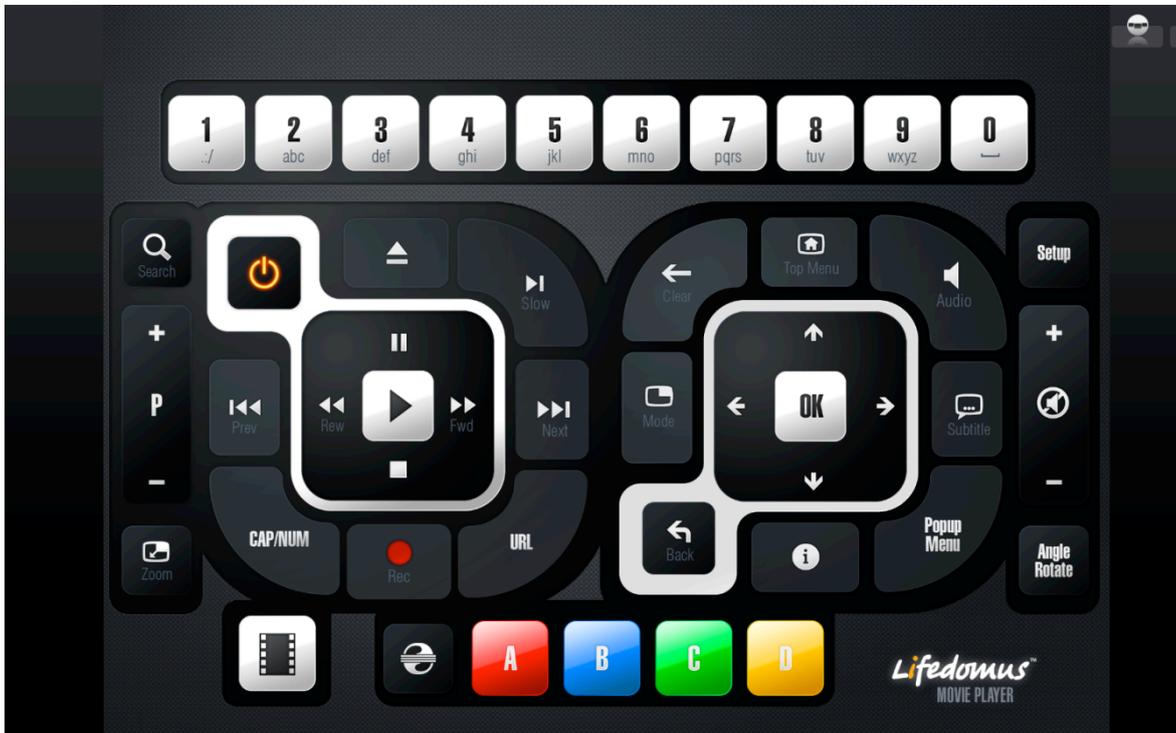

**iPhone-Version**



**Android-Version**

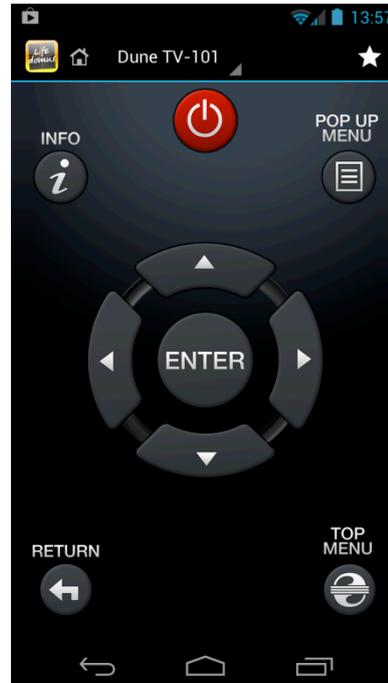

## Filme über ein freigegebenes Netzwerk auf Ihrem Fernseher mit Dune HD und LifeDomus abspielen

- Erstellen Sie in „Lifedomus CS“ einen Netzwerkpfad, der Ihrer auf dem Netzwerk freigegebenen Videothek entspricht.



Die geteilte URL setzt sich wie folgt zusammen: \\ <ip-Adresse des Servers> \ <Name der Freigabe>



Beispiel: \\192.168.0.42\Filme

- Wenn eine Authentifizierung nötig ist**, müssen Sie die Freigabe ebenfalls über die Schnittstelle im Dune-Modul erstellen. Wenn die Authentifizierung jedoch kein Passwort benötigt, ist keine Konfiguration in Dune erforderlich.

Beispiel einer Netzwerkpfad-Erstellung in Dune:




- Der Name des Netzwerkordners muss mit dem des Netzwerkpfades in „LifeDomus CS“ identisch sein.

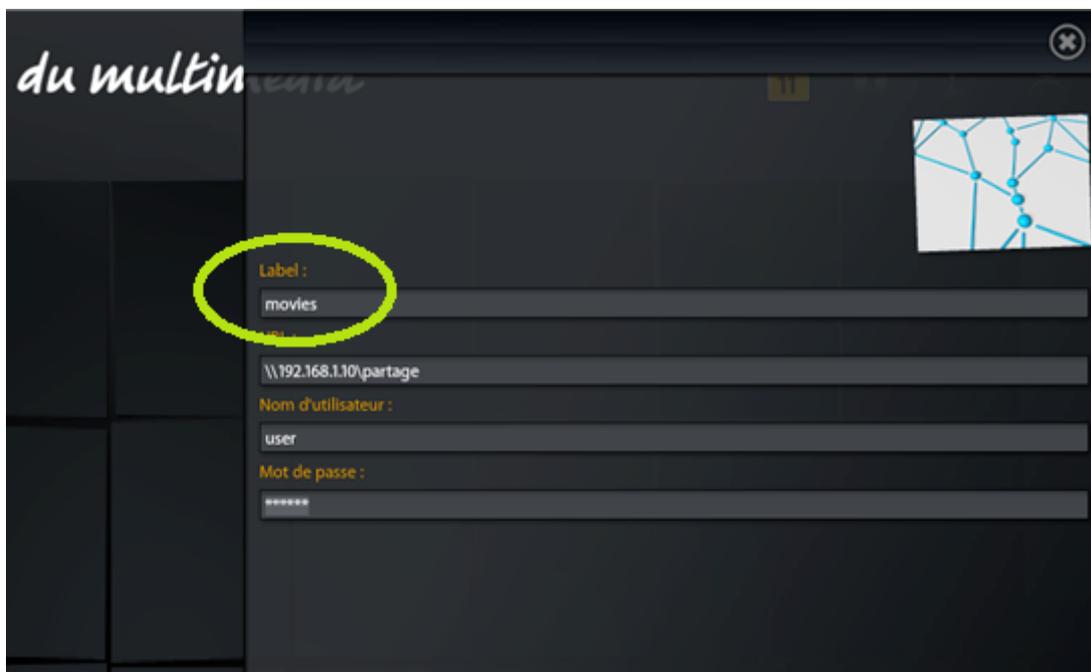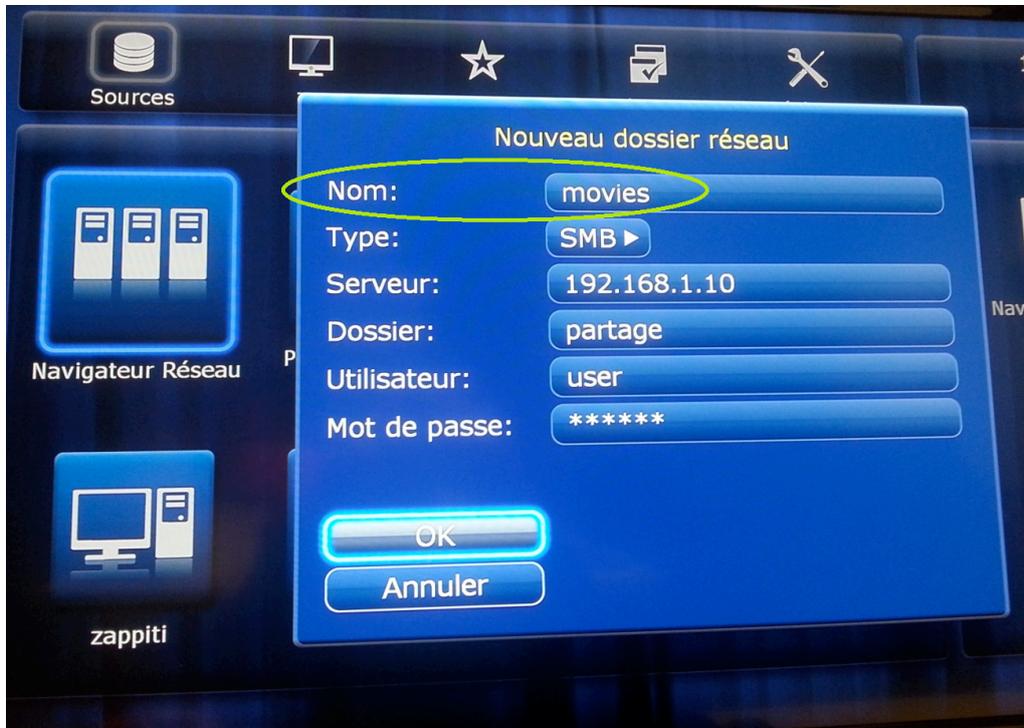

- Wenn die Netzwerkfreigabe einer internen Festplatte bzw. einem per USB an den Dune-Player angeschlossenen Laufwerk entspricht:


Öffnen Sie Dune, tippen Sie auf „Pop-up-Menü“, wählen Sie Ihre Festplatte und anschließend „Informationen“.

Notieren Sie hier den UUID:

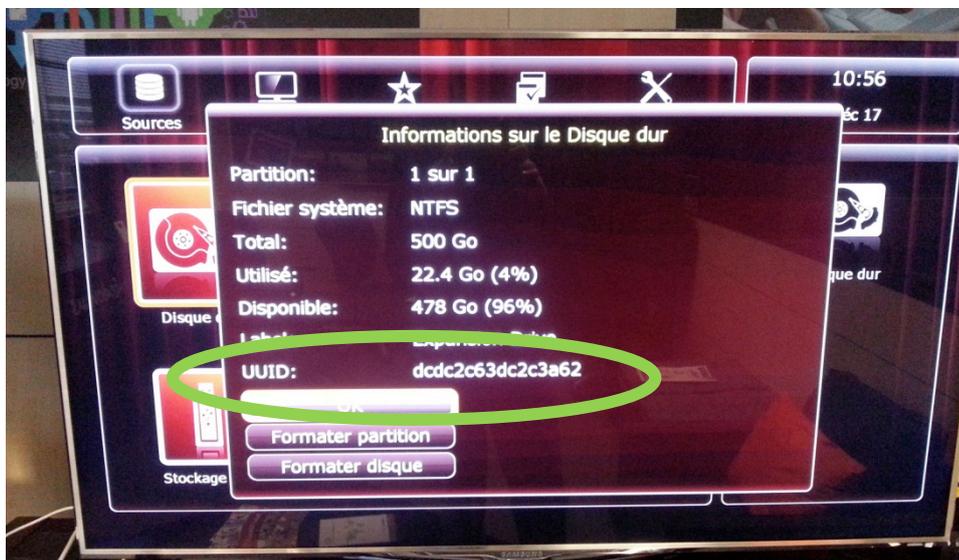

Markieren Sie in Config Studio „Entspricht diese Freigabe einer mit dem Medienserver verbundenen Festplatte?“.

Wählen Sie die Dune-Ausrüstung, mit der die Festplatte verbunden ist, und geben Sie den UUID in Config Studio ein.

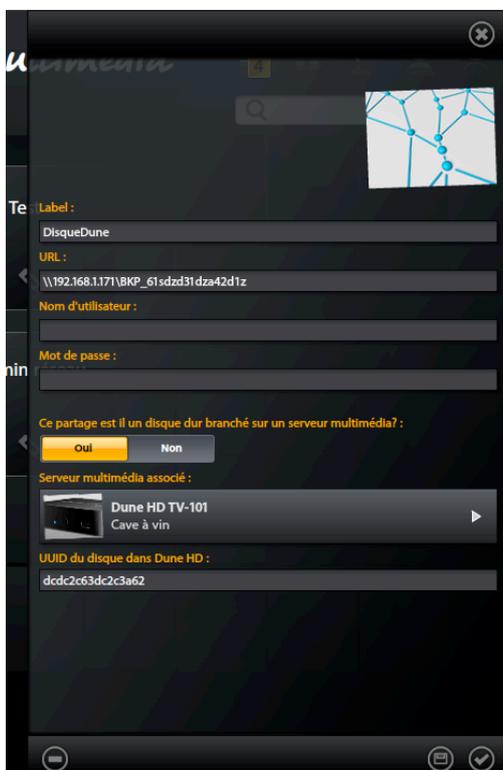

Diese Informationen ermöglichen es dem Dune-Player, mit dem die Ausrüstung verbunden ist, die Mediendatei lokal abzuspielen anstatt den Netzwerkpfad dieser zu verwenden, um auf die Datei zuzugreifen, was in diesem Fall zu Verzögerungen führen bzw. Dune instabil machen könnte. Die anderen Player greifen jedoch über den Netzwerkpfad auf die Dateien dieser Festplatte zu.

- Greifen Sie in LifeDomus DS auf die Dune-Fernbedienung über den Steuerungsabschnitt im unteren Bereich der Seite zu.




- Filme können über den folgenden Button ausgewählt werden:
- Beim ersten Start muss eine Mediensuche durchgeführt werden.**



Nutzen Sie den Befehl  in der Menüleiste oben rechts, um nach Medien zu suchen und genauere Informationen über diese sowie die Filmplakate zu erhalten.

- Anschließend wird eine Seite angezeigt, die die Filmplakate enthält.

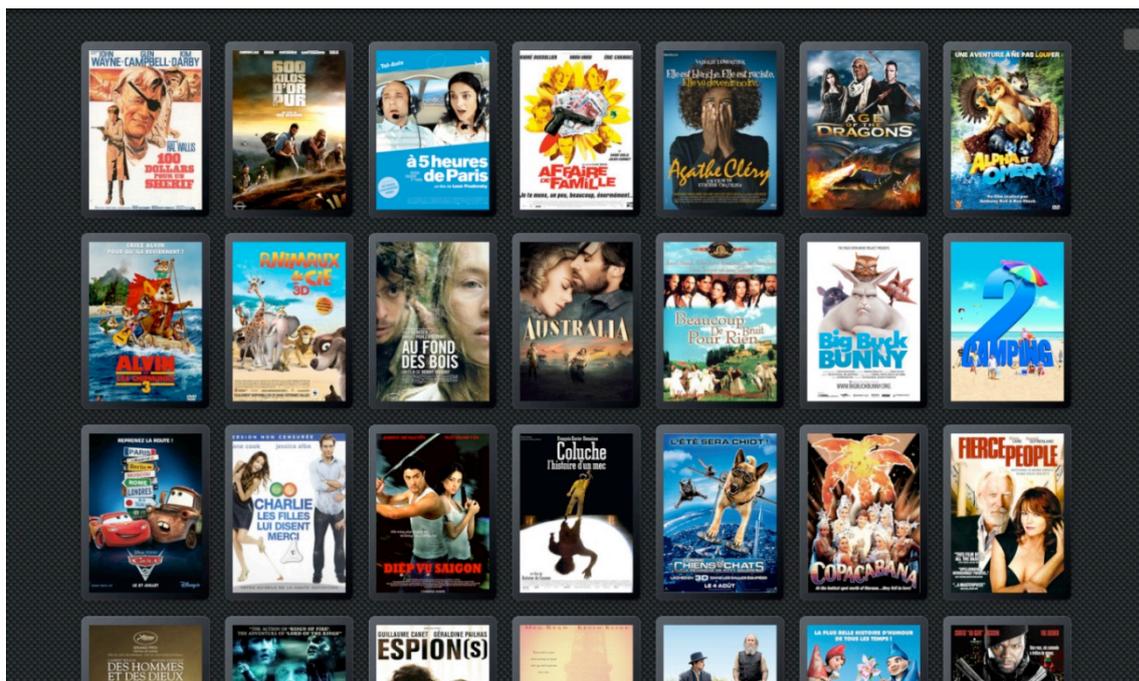

- Wählen Sie ein Filmplakat aus, um auf die Filmbeschreibung zuzugreifen.



- Tippen Sie auf das Play-Symbol, das auf dem Filmplakat angezeigt wird.



- Sie können jederzeit über den Befehl  in der Menüleiste oben rechts ein klassischeres Design für die Filmauswahl wählen.



- Sie können ebenfalls die Ausrichtung der Filmplakatliste über den Befehl  oder  in der Menüleiste ändern.

## Filme über einen MyMovies-Server auf Ihrem Fernseher mit Dune HD und LifeDomus abspielen


Siehe MyMovies-Dokumentation.

## Verwenden der Befehle der Dune-Ausrüstung in Design Studio

Sie können ebenfalls Ihre eigenen Schnittstellenbefehle erstellen oder ein Widget einer Seite hinzufügen, um Ihr Dune-Modul zu steuern.

Verwenden Sie hierfür den Bearbeitungsmodus in Design Studio.

Alle Steuerungsbefehle sind somit in „What I Do“ in Ihrem Widget verfügbar.

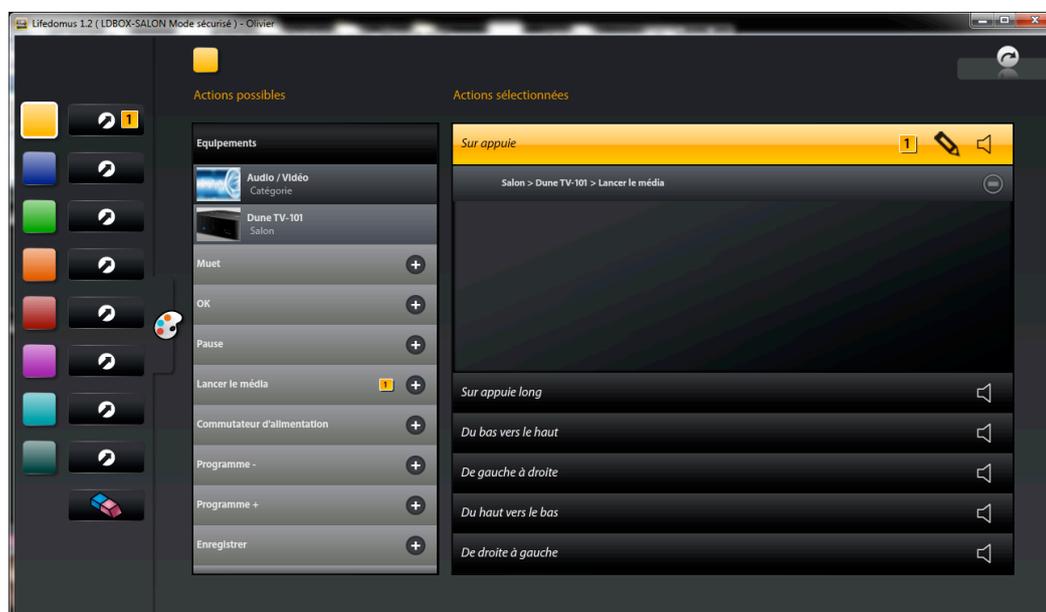

### Beispiel:

Sie können mit dem Steuerungsbefehl „Mediendatei abspielen“ Ihrer Ausrüstung einen Film aus der Filmplakatliste auswählen und diesen auf dem Dune-Modul abspielen.


## Aufruf der Dune-Fernbedienung über ein Widget

- Hierfür müssen Sie zuerst eine Seite „Fernbedienung“ mithilfe der Original-Fernbedienung erstellen. Greifen Sie hierfür auf den Bearbeitungsmodus zu und zeigen Sie den Fernbedienungsabschnitt an (Position 1 der Abbildung).


Auf der Fernbedienung wird ein Vorhängeschloss angezeigt.



- Antworten Sie mit dem Stift-Symbol (Position 2 der Abbildung) „Ja“ auf die Frage, um die Fernbedienung freizuschalten.  
Warten Sie die Generierung der Seite „Fernbedienungen“ ab (dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen).

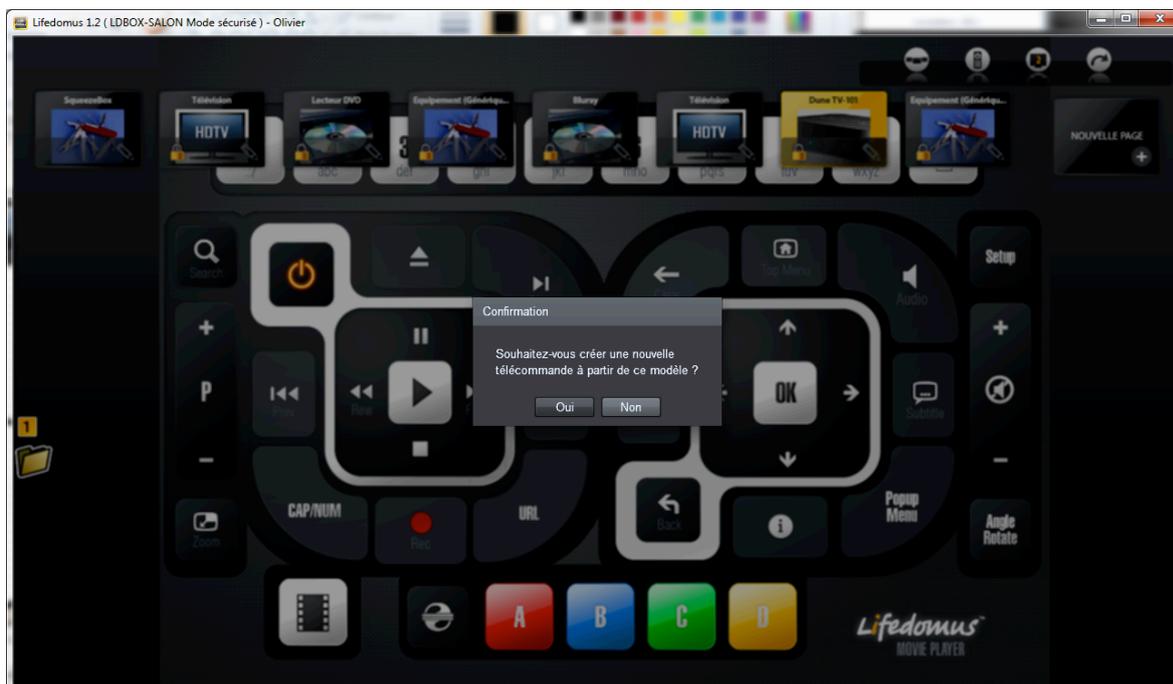

- Sie können jetzt ein Widget der Seite „Navigation“ hinzufügen und den Steuerungsbefehl „Zugriff auf Seite“ Ihrer Fernbedienung in „What I Do“ zuordnen.

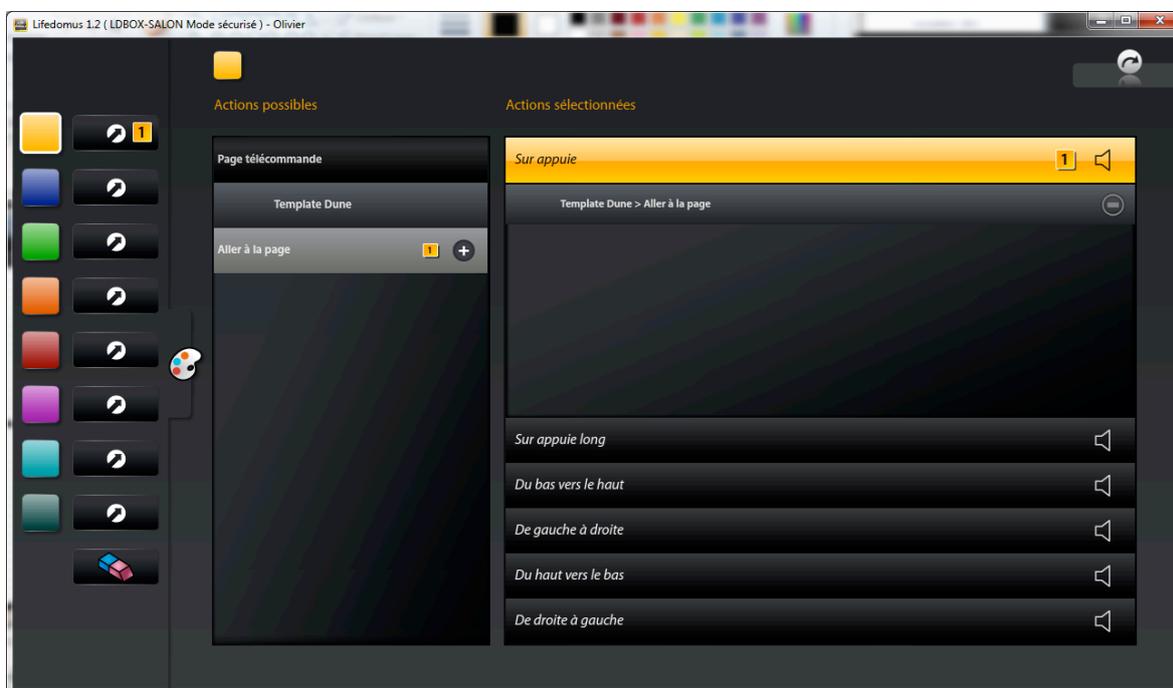

ENDE DES DOKUMENTES