


Lifedomus

RTS

06/04/2018

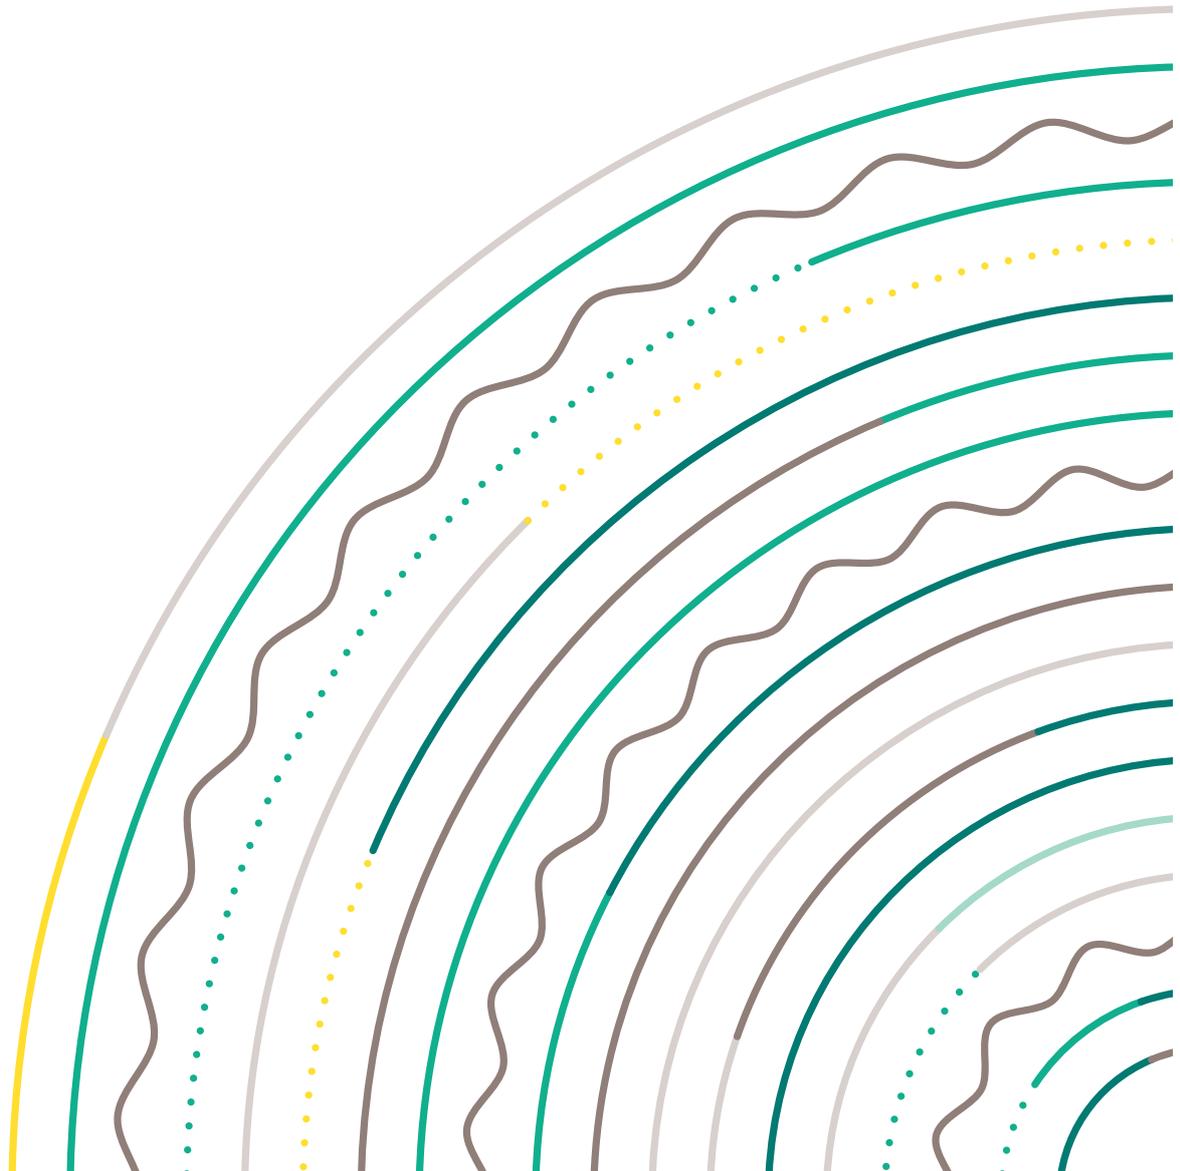

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Steckermodul.....	3
3	Ausrüstung	3
4	Verwendung.....	4

1 Einleitung

Tydom 3.0 verfügt über die Verwaltung von Rollläden/Rollos per RTS und über das Modul RFXCOM rfxtrx433e:
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2F78165469%2FProducts%2F14103

2 Steckermodul


Erstellen Sie in Config Studio das Steckermodul, das sich in RTS/RFXCOM/RFXtrx433E befindet.
 Wählen Sie in den Eigenschaften das Modul in COM-Port :



Speichern und starten Sie das Steckermodul

3 Ausrüstung

Öffnen Sie in Config Studio jetzt das Register „Ausrüstung“.
 Hier können Sie einen „Rollladen“ oder ein „Rollo“ erstellen.
 Klicken Sie auf das „Stift“-Symbol und wählen Sie das Steckermodul des RFXCOM.

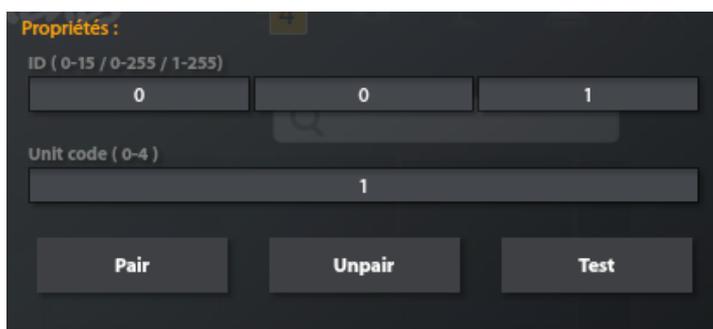

Jetzt müssen Sie eine ID und eine Gerätenummer eingeben.

Die Gerätenummer „0“ ermöglicht die Steuerung der Rollläden mit identischer ID, die Gerätenummer liegt zwischen 1 und 4.


Dies ermöglicht es, eine Ausrüstung zusammenzustellen, die alle Rollläden eines Raumes gleichzeitig steuert.

Standardmäßig erstellt Tydom 3.0 eine neue Gerätenummer für jeden Rollladen.

Die Kombination ID/Gerätenummer muss für jeden Rollladen eindeutig sein.

Die Erstellung einer ID entspricht nicht der Zuordnung mit dem Rollladen.

Hierfür klicken Sie auf „Pair“. Ein Pop-up-Fenster bittet Sie um die Zuordnung mit dem Rollladen.

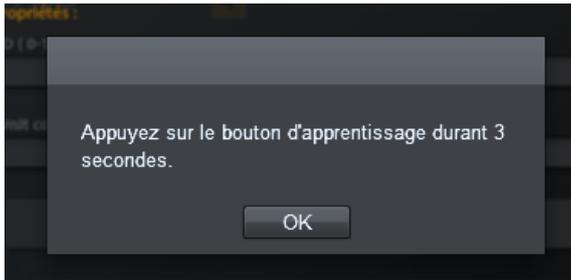

Diese geschieht durch das 3 Sekunden lange Drücken der Lerntaste.

(Diese Taste befindet sich auf der Rückseite Ihrer Somfy-Fernbedienung).

Ihr Rollladen sollte sich schließen und sich sehr kurz öffnen.

Drücken Sie auf OK.

Wurde der Rollladen korrekt zugeordnet, sollte sich dieser erneut schließen und sehr kurz öffnen.

Sie können die Zuordnung überprüfen, indem Sie auf die „Test“-Taste drücken.

Falls Sie bereits ein Gateway über die Software des RFXCOM parametrieren haben, geben Sie nur die IDs in der Ausrüstung an.

Bitte achten Sie darauf, dass das Löschen einer Ausrüstung nicht die Zuordnung mit dem Rollladen aufhebt.

Hierfür muss vor dem Löschen dieser auf „Unpair“ geklickt werden.

4 Verwendung

Das RTS-Protokoll ermöglicht ausschließlich die Steuerung von Rollläden/Rollos und nicht die Zustandsrückmeldung des Rollladens (offen/geschlossen). Diese wird in Form einer Taste Auf/Ab/Stop in den unterschiedlichen Bildschirmen des Tydom 3.0 angezeigt.

